


**ARMANI DOMENICO SNC**  
di ARMANI GRAZIANO & C.  
*produzione e vendita manufatti in cemento*  
V. A. Monga, 35/a  
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)  
TEL. 045 7701828  
e.mail: armanimanufatti@virgilio.it  
Cod.Fisc./Partita Iva 00815600234




### COPERCHI PER POZZETTI E PROLUNGHE

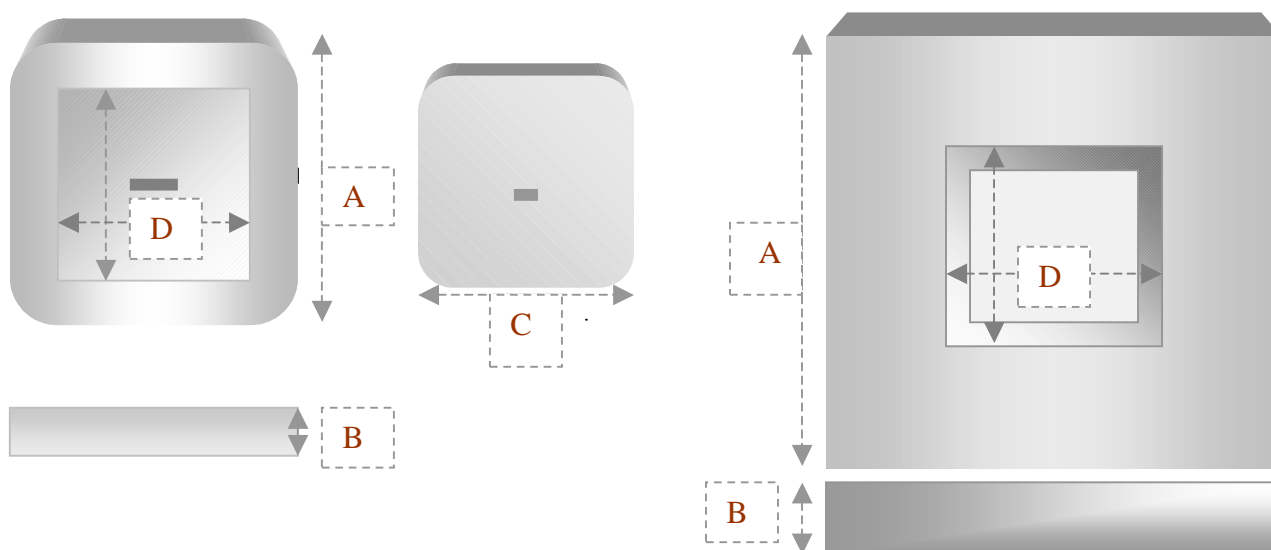

dimensioni nominali	dimensioni esterne	altezza	dimensioni ispezione	peso kg
25x25 cm	C = 30x30 cm			8
30x30 cm	C = 36x36 cm			13
40x40 cm	C = 46x46 cm			23
50x50 cm	C = 58x58 cm			38
30x30 cm con telaio	A = 36x36 cm	B = 7,5 cm	D = 25x25 cm	20
40x40 cm con telaio	A = 49x49 cm	B = 7,5 cm	D = 36x36 cm	36
50x50 cm con telaio	A = 58x58 cm	B = 7,5 cm	D = 36x36 cm	53
60x60 cm con telaio	A = 68x68 cm	B = 7,5 cm	D = 36x36 cm	72
80x80 cm con telaio	A = 92x92 cm	B = 10 cm	D = 55x55 cm	173
100x100 cm con telaio	A = 120x120 cm	B = 10 cm	D = 55x55 cm	302
60x60 cm con telaio pesanti	A = 70x70 cm	B = 10 cm	D = 55x55 cm	102
<b>Coperchi rinforzati</b>				
80x80 cm	A = 92x92 cm	B = 20 cm	D = 55x55 cm	272
100x100 cm	A = 118x118 cm	B = 20 cm	D = 55x55 cm	496
80x100 cm	A = 100x120 cm	B = 20 cm	D = 55x55 cm	422
120x120 cm	A = 128x128 cm	B = 20 cm	D = 55x55 cm	653
<b>Piastre pozzetti irrigazione</b>				
int. 80x80 cm		B = 6 cm		101
int. 60x60 cm		B = 6 cm		50

I disegni rappresentano i manufatti - non sono in scala

**ARMANI DOMENICO SNC**  
di **ARMANI GRAZIANO & C.**  
*produzione e vendita manufatti in cemento*  
V. A. Monga, 35/a  
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)  
TEL. 045 7701828  
e.mail: [armanimanufatti@virgilio.it](mailto:armanimanufatti@virgilio.it)  
Cod.Fisc./Partita Iva 00815600234

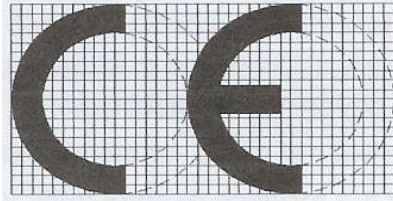

2014



**ISTRUZIONI PER LA POSA:**

Per il sollevamento e la posa successiva bisogna utilizzare adeguata attrezzatura per la movimentazione e il sollevamento.

Prima della posa si consiglia di preparare un piano d'appoggio di malta cementizia o prodotto analogo sul bordo della prolunga o del pozzetto su cui poggiare il relativo coperchio, al fine di dare una maggiore stabilità allo stesso.

Posare quindi delicatamente il coperchio sul pozzetto con mezzi di adeguata portata alle dimensioni ed al peso del manufatto.

Vengono normalmente posizionati a livello di superficie o interrati.