


P R O L U N G H E

Dimensioni Nominali in cm	Dimensioni interne AxA in cm	Dimensioni esterne in cm bordo superiore CxC Pxl	Altezza esterna B in cm	Peso kg
30x30x30	30x30	36x36	33	35
40x40x40	40x40	47x47	42	69
50x50x50	50x50	60x60	53	142
60x60x60	60x60	72x72	62	227
80x80x80	80x80	95x95	85	526
100x100x100	100x100	119x119	100	850
100x100x50	100x100	119x119	50	429
120x120x60	120x120	140x140	60	754
80x100x100 ù	80x100	130x112	105	947
80x100x50	80x100	130x112	55	623
80x80x100	80x80	100x100	100	800
80x80x50	80x80	100x100	50	400
80x40x20	80x40	89x49	20	52
30x30x15	30x30	36x36	15	17
40x40x20	40x40	47x47	20	34
50x50x20	50x50	58x58	20	58
60x60x20	60x60	68x68	20	63
80x80x20	80x80	93x93	18	113
50x100x55 + sifone	50x100	108x58	55	212

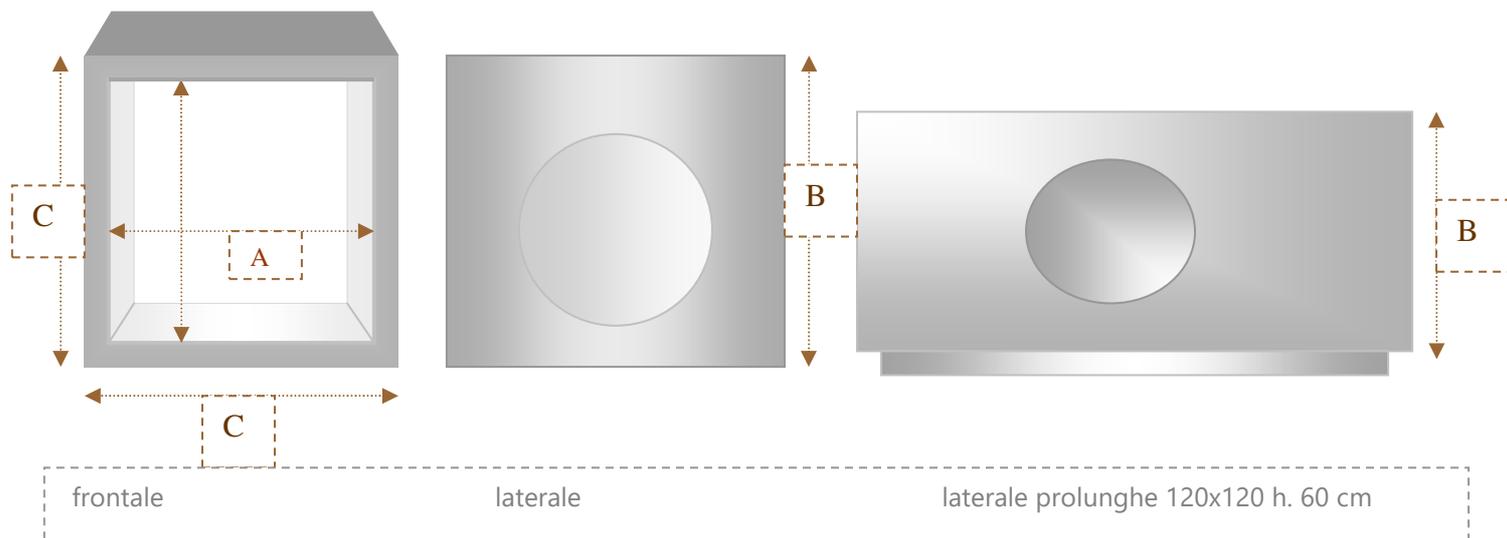

ISTRUZIONI PER LA POSA:

Per il sollevamento e la posa successiva bisogna utilizzare adeguata attrezzatura per la movimentazione e il sollevamento e funi sufficientemente resistenti e lunghe.



Per la posa si consiglia di preparare un piano d'appoggio di malta cementizia o prodotto analogo sul bordo superiore del pozzetto su cui posare la prolunga delle stesse dimensioni.

Posare quindi delicatamente la prolunga sul pozzetto con mezzi adeguati alle dimensioni ed al peso del manufatto.


Per i collegamenti delle tubazioni all'interno della prolunga bisogna procedere alla demolizione delle impronte di fori circolari di spessore minore ove queste sono presenti e dove necessario.

Sigillare successivamente con malta cementizia o prodotto analogo i giunti dei punti d'innesto delle tubazioni sulle pareti della prolunga.

ARMANI DOMENICO
di **ARMANI GRAZIANO & C. S.a.s.**
produzione e vendita manufatti in cemento
V. A. Monga, 35/a
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
TEL. 045 7701828
R.I. / Partita Iva / Cod. Fisc.: 00815600234

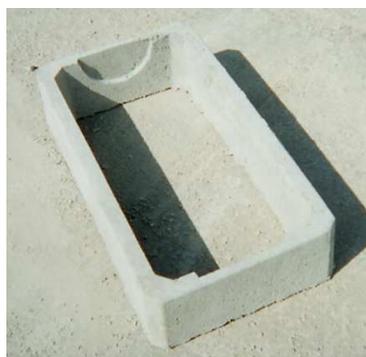

I disegni rappresentano i manufatti – non sono in scala

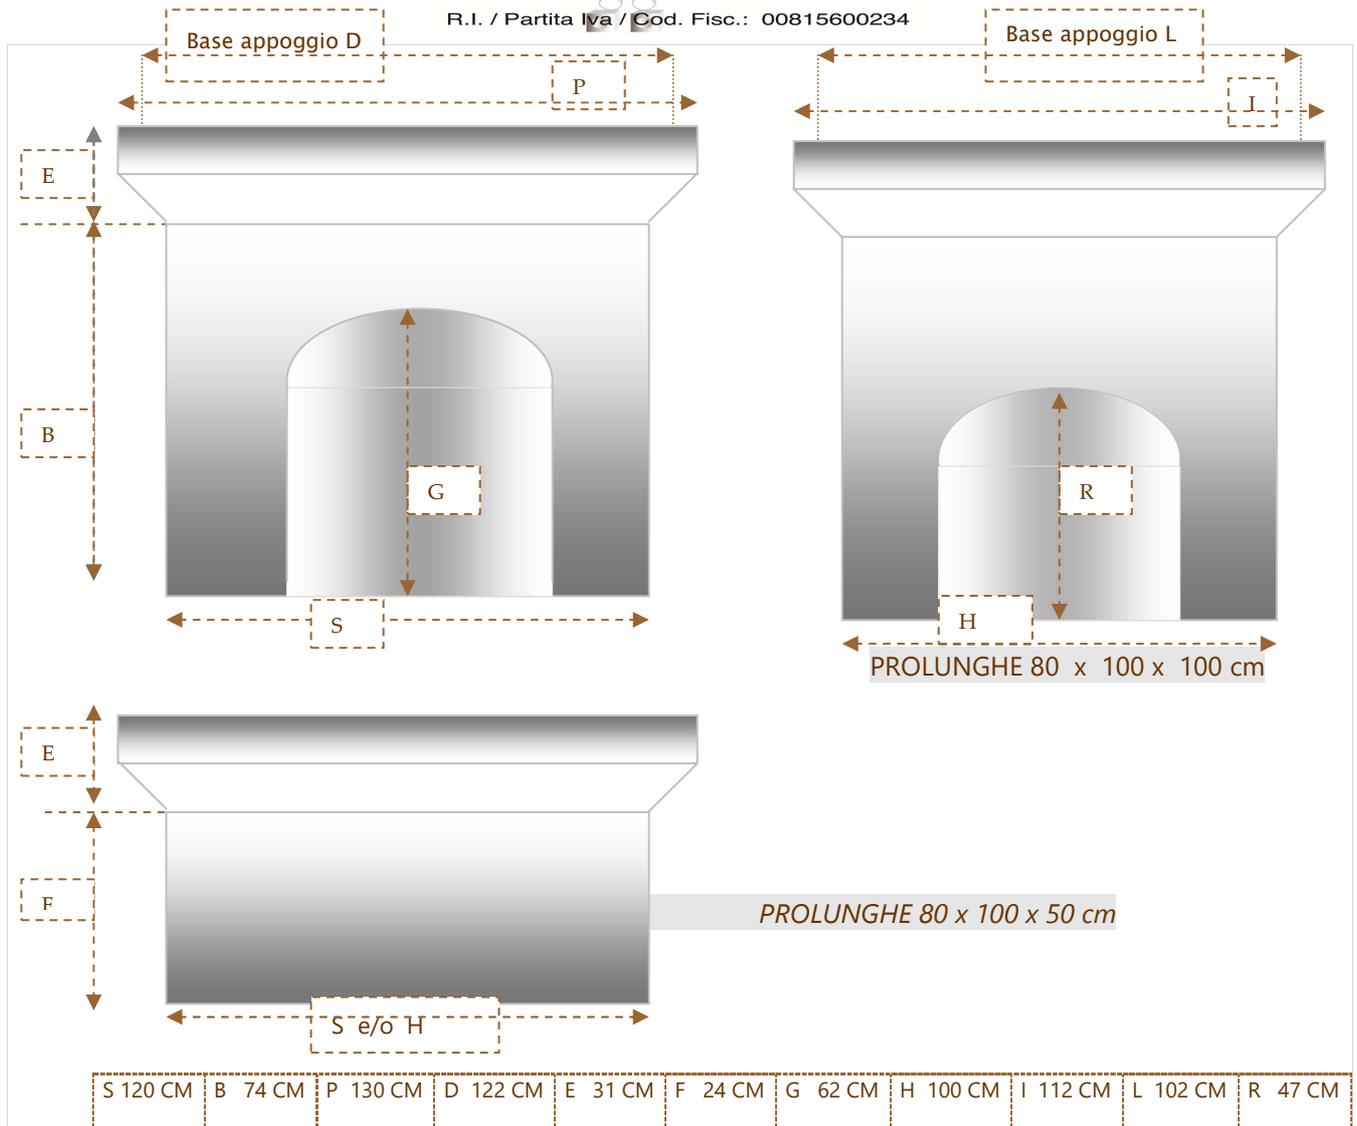

La Ditta ARMANI DOMENICO Sas garantisce la qualità del prodotto e declina ogni responsabilità nel caso di erronea posa in opera.