


ANELLI Ø 150 CM H. 75 CM



ANELLI Ø 150 CM H. 75 CM	A = Ø 160 cm	B = Ø 172 cm	C = 76 cm	D = 150 cm	Peso = kg 472
dimensioni nominali	E = 20,5 cm	F = 19 cm	G = 4 cm	H = 6 cm	
forati per drenaggi	I = 5 cm	L = 6 cm	M = 3 cm		
	spess. bordo	base app.	spess. inserim.		
anelli predisposti per il drenaggio; presenti sulla superficie n. 12 fori Ø 8,5 cm					

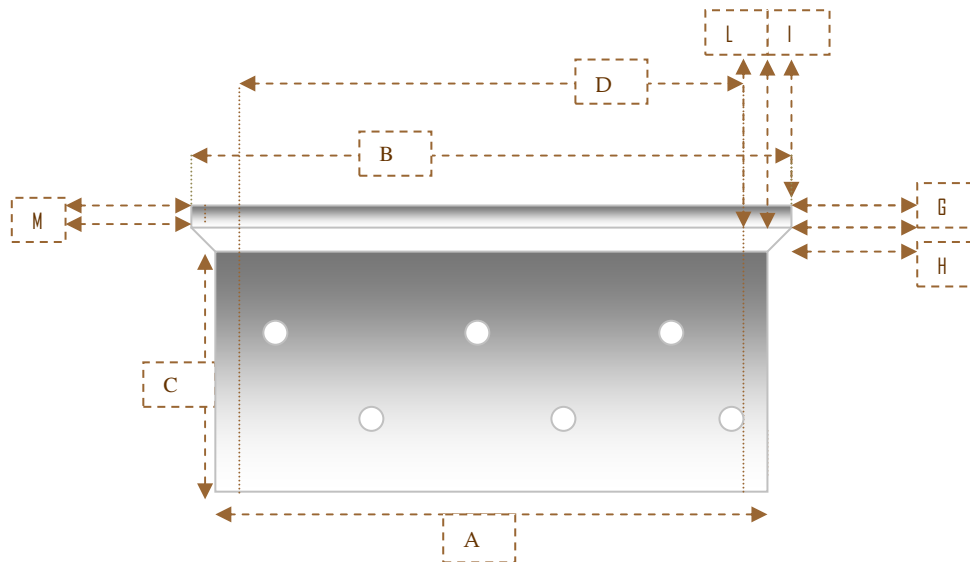

Istruzioni di posa

Questi manufatti devono essere collocati su un'ideale base di magrone <calcestruzzo a basso dosaggio di cemento> con inserita una rete elettro/saldata. La tenuta dei vari elementi viene garantita dall'utilizzo di malta cementizia o prodotto analogo che deve essere posto: a sigillo dei fori di posa e tra i vari anelli e alla base d'appoggio della soletta <coperchio> sull'anello superiore. POSA: Una volta calcolata la capacità della vasca da installare e fatto lo scavo necessario, eseguito da Ditte specializzate e predisposta la base come prima descritto, si inizia con il calare, con strumenti adeguati (attrezzatura per la movimentazione e sollevamento e funi metalliche proporzionate), sulla base predisposta inizialmente, l'anello di fondo ed a seguire i successivi, sino all'altezza necessaria, ricordandosi di sigillare come sopradescritto, in progressione con l'assemblaggio dei vari elementi.