



ARMANI DOMENICO
di ARMANI GRAZIANO & C. s.a.s.
produzione e vendita manufatti in cemento
V. A. Monga, 35/a
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
TEL. 045 7701828
R.I. / Partita Iva / Cod. Fisc.: 00815600234

ANELLI Ø 200 CM H. 50 CM

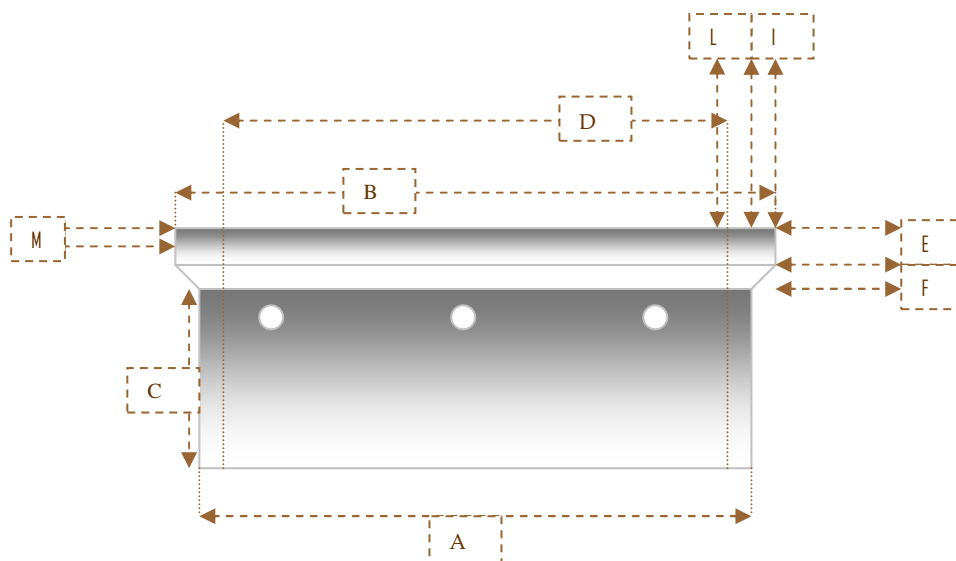

ANELLI Ø 200 CM H. 50 CM	A = Ø 215 cm	B = Ø 225 cm	C = 39 cm	D = 200 cm	Peso = kg 642
dimensioni nominali	E = 7 cm	F = 10 cm	G = cm	H = cm	
	I = 4,5 cm	L = 8 cm	M = 3,5 cm		
	largh. bordo	base app.	spess. bordo		
nel caso di anelli con predisposizione per il drenaggio, sulla superficie sono presenti n. 8 fori Ø 10 cm spessore pareti: 7,00 / 7,50 cm					

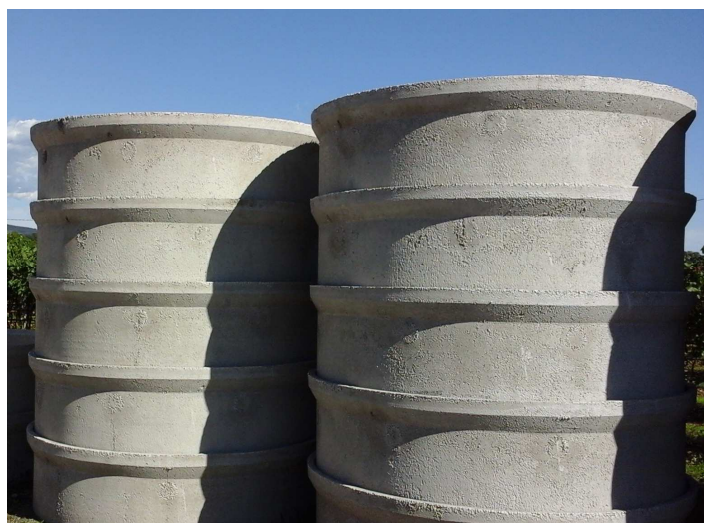

Istruzioni di posa

Questi manufatti devono essere collocati su un'ideale base di magrone <calcestruzzo a basso dosaggio di cemento> con inserita una rete elettro/saldata. La tenuta dei vari elementi viene garantita dall'utilizzo di malta cementizia o prodotto analogo che deve essere posto: a sigillo dei fori di posa e tra i vari anelli e alla base d'appoggio della soletta <coverchio> sull'anello superiore. POSA: Una volta calcolata la capacità della vasca da installare e fatto lo scavo necessario, eseguito da Ditte specializzate e predisposta la base come prima descritto, si inizia con il calare, con strumenti adeguati (attrezzatura per la movimentazione e sollevamento e funi metalliche proporzionate), sulla base predisposta inizialmente, l'anello di fondo ed a seguire i successivi, sino all'altezza necessaria, ricordandosi di sigillare come sopradescritto, in progressione con l'assemblaggio dei vari elementi.

I disegni rappresentano i manufatti - non sono in scala