

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

definizioni delle CLASSI di portata a norme UNI EN 124

CLASSE B125 : marciapiedi – zone pedonabili ed assimilabili – aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili


CLASSE C250 : per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 ml al massimo nella carreggiata e per 0,2 ml al massimo sul marciapiede.

CLASSE D400: carreggiate di strade comprese le vie pedonali, banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali

Chiusini in ghisa sferoidale :



materiale	Misure esterne	
ghisa sferoid. B125	40x40 cm	
ghisa sferoid. C250	40x40 cm	
ghisa sferoid. C250	50x50 cm	
ghisa sferoid. C250	60x60 cm	
ghisa sferoid. C250	70x70 cm	
ghisa sferoid. D400	60x60 cm	
ghisa sferoid. D400	70x70 cm	

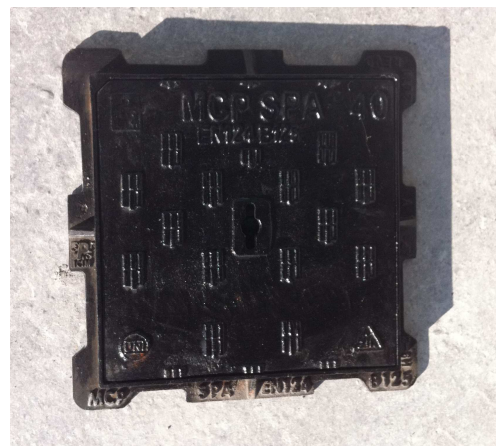

Caditoie – griglie in ghisa sferoidale:



materiale	Misure esterne
ghisa sferoid. C250	40x40 cm
ghisa sferoid. C250	50x50 cm
ghisa sferoid. C250	55x55 cm
ghisa sferoid. C250	60x60 cm
ghisa sferoid. C250	70x70 cm



forniamo inoltre chiusini in acciaio zincato a completamento dei ns manufatti :



chiusini in acciaio zincato	35x35 cm est.	h. 4,7 cm
	45x45 cm est.	h. 4,7 cm
	55x55 cm est.	h. 4,7 cm
	65x65 cm est.	h. 4,7 cm
	65x65 cm est.	h. 4,7 cm